



## PRIJSLIJST SOLARPAKKETTEN PER 2015


### Vacuum Solar collector SP S58


De SP-S58 is een zeer hoogwaardige vacuumbuiscollector dat een hoge efficiëntie op uw solar installatie garandeert over het gehele jaar. Deze collectoren zijn verkrijgbaar in 18, 22 en 30 buizen. SP-S58 heeft het Solar Keymark certificatie.





Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
SP-S58 pakket 100 liter	Buiscollectorpakket voor 2 personen 3,02 GJ	€ 1.561,98	€ 1.890,00
	1x collector 18 buizen, opp. 3,02M2 1x solarregelaar STDC 1x solar ontluchter 1x expansievat 18 L 1x solarvloeistof Algemene informatie: Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren. <b>Tapwaterboiler 100L:</b> Afmetingen: D x H 540 x 1060mm Binnenzijde buffervat geëmailleerd Voorzien van magnesium anode Oppervlakte warmtewisselaar 0,9M2 Diameter geïsoleerd 540mm Gewicht ca. 65Kg	1x tapwaterboiler 100 L 1x dubbele solar pomp set 1x veiligheidsgroep 2x afsluiter met thermostaat incl. Magnesium anode	
	<b>SP-S58 18 collector:</b> Aantal buizen 18 Collector vermogen 3,02 GJ Bruto opp. 3,02 M2 Netto absorber opp. 1,46 M2 Collector inhoud 1,1 L Max. temperatuur 211 °C Gewicht ca. 62 Kg Aansluiting: Ø22 mm		


Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
SP-S58 pakket 150 liter	Buiscollectorpakket voor 2 personen 3,7 GJ	€ 1.673,55	€ 2.025,00
	1x collector 22 buizen, opp. 3,66M2 1x solarregelaar STDC 1x solar ontluchter 1x expansievat 18 L 1x solarvloeistof Algemene informatie: Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren. <b>Tapwaterboiler 150L:</b> Afmetingen: D x H 540 x 1410mm Binnenzijde buffervat geëmailleerd Voorzien van magnesium anode Oppervlakte warmtewisselaar 0,9M2 Diameter geïsoleerd 540mm Gewicht ca. 65Kg	1x tapwaterboiler 150 L 1x dubbele solar pomp set 1x veiligheidsgroep 2x afsluiter met thermostaat incl. Magnesium anode	
	<b>SP-S58 22 collector:</b> Aantal buizen 22 Collector vermogen 3,7GJ Bruto opp. 3,66 M2 Netto absorber opp. 1,79 M2 Collector inhoud 1,4 L Max. temperatuur 211 °C Gewicht ca. 82 Kg Aansluiting: Ø22 mm		


Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
SP-S58 pakket 200 liter	Buiscollectorpakket voor 2 tot 3 personen 5,04 GJ	€ 2.082,64	€ 2.519,99
	1x collector 30 buizen, opp. 4,92 M2 1x solarregelaar STDC 1x solar ontluchter 1x expansievat 24 L 1x solarvloeistof Algemene informatie: Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren. <b>Tapwaterboiler 200L met 2 spiralen:</b> Afmetingen: D x H 680 x 1160mm Binnenzijde buffervat geëmailleerd Voorzien van magnesium anode Oppervlakte warmtewisselaar 0,7 M2 Oppervlakte solarwisselaar 1 M2 Diameter geïsoleerd 680mm Gewicht ca. 85 Kg	1x tapwaterboiler 200 L 1x dubbele solar pomp set 1x veiligheidsgroep 2x afsluiter met thermostaat incl. Magnesium anode	
	<b>SP-S58 30 collector:</b> Aantal buizen 30 Collector vermogen 5,4GJ Bruto opp. 4,92 M2 Netto absorber opp. 2,4 M2 Collector inhoud 1,9 L Max. temperatuur 211 °C Gewicht ca. 114 Kg Aansluiting: Ø22 mm		


Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
SP-S58 pakket 250 liter	<b>Buiscollectorpakket voor 3 tot 4 personen 6,04 GJ</b>	€ 2.305,79	€ 2.790,00
	2x collector 18 buizen, opp. 6,04 M2 1x solarregelaar STDC 1x solar ontlufter 1x expansievat 24 L 1x solarvloeistof <b>Algemene informatie:</b> Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren. <b>Tapwaterboiler 250L met 2 spiralen:</b> Afmetingen: D x H 680 x 1430mm Binnenzijde buffervat geëmailleerd Voorzien van magnesium anode Oppervlakte warmtewisselaar 1,4 M2 Oppervlakte solarwisselaar 1 M2 Diameter geïsoleerd 680mm Gewicht ca. 105 Kg	1x tapwaterboiler 250 L 1x dubbele solarpomp set 1x veiligheidsgroep 2x afsluiter met thermostaat incl. Magnesium anode	
	<b>SP-S58 18 collector:</b> Aantal buizen 18 Collector vermogen 3,02 GJ Bruto opp. 3,02 M2 Netto absorber opp. 1,46 M2 Collector inhoud 1,1 L Max. temperatuur 211 °C Gewicht ca. 62 Kg Aansluiting: Ø22 mm		


Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
SP-S58 pakket 300 liter	<b>Buiscollectorpakket voor 4 tot 5 personen 7,4 GJ</b>	€ 2.561,98	€ 3.100,00
	2x collector 22 buizen, opp. 7,32 M2 1x solarregelaar STDC 1x solar ontlufter 1x expansievat 35 L 2x solarvloeistof <b>Algemene informatie:</b> Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren. <b>Tapwaterboiler 300L met 2 spiralen:</b> Afmetingen: D x H 680 x 1430mm Binnenzijde buffervat geëmailleerd Voorzien van magnesium anode Oppervlakte warmtewisselaar 1,4 M2 Oppervlakte solarwisselaar 1 M2 Diameter geïsoleerd 680mm Gewicht ca. 105 Kg	1x tapwaterboiler 300 L 1x dubbele solarpomp set 1x veiligheidsgroep 2x afsluiter met thermostaat incl. Magnesium anode	
	<b>SP-S58 22 collector:</b> Aantal buizen 22 Collector vermogen 3,7GJ Bruto opp. 3,66 M2 Netto absorber opp. 1,79 M2 Collector inhoud 1,4 L Max. temperatuur 211 °C Gewicht ca. 82 Kg Aansluiting: Ø22 mm		

Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
SP-S58 pakket 400 liter	<b>Buiscollectorpakket voor 5 tot 6 personen 7,4 GJ</b>	€ 2.752,07	€ 3.330,00
	2x collector 22 buizen, opp. 7,32 M2 1x solarregelaar STDC 1x solar ontlufter 1x expansievat 35 L 2x solarvloeistof <b>Algemene informatie:</b> Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren. <b>Tapwaterboiler 400L met 2 spiralen:</b> Afmetingen: D x H 810 x 1530mm Binnenzijde buffervat geëmailleerd Voorzien van magnesium anode Oppervlakte warmtewisselaar 1,3 M2 Oppervlakte solarwisselaar 1,8 M2 Isolatie 80 mm Gewicht ca. 185 Kg	1x tapwaterboiler 400 L 1x dubbele solarpomp set 1x veiligheidsgroep 2x afsluiter met thermostaat incl. Magnesium anode	
	<b>SP-S58 22 collector:</b> Aantal buizen 22 Collector vermogen 3,7GJ Bruto opp. 3,66 M2 Netto absorber opp. 1,79 M2 Collector inhoud 1,4 L Max. temperatuur 211 °C Gewicht ca. 82 Kg Aansluiting: Ø22 mm		

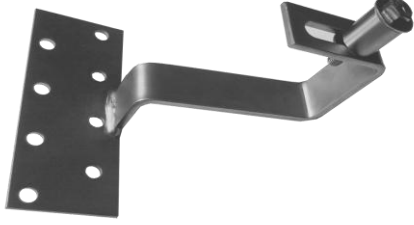
Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
SP-S58 pakket 500 liter	<b>Buiscollectorpakket voor 6 tot 8 personen 10,08 GJ</b>	€ 3.520,66	€ 4.260,00
	2x collector 30 buizen, opp. 9,84 M2 1x solarregelaar STDC 1x solar ontlufter 1x expansievat 50 L 2x solarvloeistof <b>Algemene informatie:</b> Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren. <b>Tapwaterboiler 500L met 2 spiralen:</b> Afmetingen: D x H 810 x 1530mm Binnenzijde buffervat geëmailleerd Voorzien van magnesium anode Oppervlakte warmtewisselaar 1,3 M2 Oppervlakte solarwisselaar 1,8 M2 Isolatie 80 mm Gewicht ca. 185 Kg	1x tapwaterboiler 500 L 1x dubbele solarpomp set 1x veiligheidsgroep 2x afsluiter met thermostaat incl. Magnesium anode	
	<b>SP-S58 30 collector:</b> Aantal buizen 30 Collector vermogen 5,4GJ Bruto opp. 4,92 M2 Netto absorber opp. 2,4 M2 Collector inhoud 1,9 L Max. temperatuur 211 °C Gewicht ca. 114 Kg Aansluiting: Ø22 mm		


Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
SP-S58 pakket 750 liter	<b>Buiscollectorpakket voor 8 tot 10 personen 10,08 GJ</b>	€ 5.495,87	€ 6.650,00
	4x collector 22 buizen, opp. 14,64 M2 1x solarregelaar STDC 1x solar ontlufter 1x expansievat 50 L 3x solarvloeistof <b>Algemene informatie:</b> Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren. <b>Tapwaterboiler 750L met 2 spiralen:</b> Afmetingen: D x H 990 x 1980mm Binnenzijde buffervat geëmailleerd Voorzien van magnesium anode Oppervlakte warmtewisselaar 1,6 M2 Oppervlakte solarwisselaar 2,5 M2 Isolatie 100 mm Gewicht ca. 330 Kg	1x tapwaterboiler 750 L 1x dubbele solarpomp set 1x veiligheidsgroep 2x afsluiter met thermostaat incl. Magnesium anode	
	<b>SP-S58 22 collector:</b> Aantal buizen 22 Collector vermogen 3,7GJ Bruto opp. 3,66 M2 Netto absorber opp. 1,79 M2 Collector inhoud 1,4 L Max. temperatuur 211 °C Gewicht ca. 82 Kg Aansluiting: Ø22 mm		

Omschrijving	Inhoud pakket	prijs excl BTW	prijs incl BTW
<b>SP-S58 pakket 1000 liter</b>	<b>Buiscollectorpakket voor 10 tot 12 personen 18,5 GJ</b>	<b>€ 6.603,31</b>	<b>€ 7.990,00</b>
	5x collector 22 buizen, opp. 18,3 M2 1x solarregelaar STDC 1x solar ontluchter 1x expansievat 80 L 4x solarvloeistof <b>Algemene informatie:</b> Het dak montagesysteem is afhankelijk van het dak type en dient apart besteld te worden. Aan de onderzijde van deze pagina kunt u uw montagesysteem selecteren.		
	<b>Tapwaterboiler 1000L met 2 spiralen:</b> Afmetingen: D x H 810 x 17800mm Binnenzijde buffervat geëmailleerd Voorzien van magnesium anode Oppervlakte warmtewisselaar 1,8 M2 Oppervlakte solarwisselaar 2,8 M2 Isolatie 100 mm Gewicht ca. 460 Kg	1x tapwaterboiler 1000 L 1x dubbele solarpomp set 1x veiligheidsgroep 2x afsluiter met thermostaat incl. Magnesium anode <b>SP-S58 22 collector:</b> Aantal buizen 22 Collector vermogen 3,7GJ Bruto opp. 3,66 M2 Netto absorber opp. 1,79 M2 Collector inhoud 1,4 L Max. temperatuur 211 °C Gewicht ca. 82 Kg Aansluiting: Ø22 mm	

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
<b>Drinkwater mengthermostaat</b>		<b>€ 78,51</b>	<b>€ 95,00</b>
	<i>Instelbereik van 30°C tot 65°C</i> <i>Max. bedrijfs druk 02 tot 5 bar</i> <i>Max. temperatuur 100°C</i> <i>2x terugslagventiel</i>		
	<b>Algemene informatie:</b> <b>Thermostatische mengthermostaat met anti-verbrandingsbeveiliging met 3/4" buitendraad aansluitingen.</b>  <i>Thermostatisch mengventiel voor zonne-energie toepassingen met buitendraad.</i> <i>Hoge temperatuur terugslagventielen en filter ingebouwd in het beslag aan beide inlaten, warm en koud water</i> <i>DZR messing behuizing en aansluitingen.</i> <i>Instelbare gebruiker temperatuur van 30 ° C tot 65 ° C door middel van een draaiknop</i>	<i>Max. statische druk 10 bar</i> <i>Doorstroming 35 l/min</i> <i>Max. temperatuur kortstondig 120°C (20 sec)</i> <i>Aansluiting 3x 3/4" bu</i>	

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
<b>Inlaat combinatie</b>		<b>€ 16,53</b>	<b>€ 20,00</b>
			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
<b>Dakbeugel t.b.v. schuindak</b>		<b>€ 57,85</b>	<b>€ 70,00</b>
			
	Montageset geschikt voor 1 collector met 18 of 22 buizen 4x RVS dakbeugel Incl Bevestigingsschroeven		

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
SP-S58 vlakdak montage set		€ 89,26	€ 108,00
<p>Montageset geschikt voor 1 collector met 18 of 22 buizen Materiaal frame aluminium Inclusief bevestigingsschroeven Instelbaar 20 tot 60 graden</p> 			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Solarbuis DN 16/ 10 Mtr		€ 244,63	€ 296,00
<p>Algemene informatie: Set bestaat uit: 10 mtr Solarbuis DN 16 4x overschuifmoer 4x klemring 4x pakkingring 4x krimpkous</p>	<p>PVC ommanteling Isolatiewaarde 0,020 W/mk Eenvoudig te monteren Met silic one sensorkabel UV bestendig Leverbaar in DN 16, 20 en 25 Totale dikte 3 cm dik</p>		
<p><i>Onze Solarbuis maakt gebruik van een isolatiemateriaal welke door NASA speciaal ontwikkeld is voor de ruimtevaart. Het bijzondere van dit materiaal is dat het seer hittebestendig is, een zeer hoge isolatiewaarde heeft en toch uitzonderlijk dun is (5mm). De isolatiewaarde van onze Solarbuis kunt u vergelijken met een 3 cm (enkele) buisisolatie van een gemiddelde solarbuis. Door zijn dunne isolatie is de totale dikte maar 3 cm, dun genoeg om onder een gemiddelde panlat door te kunnen schuiven.</i></p>			

Assecoires	Specificaties	prijs excl BTW	prijs incl BTW
Solarbuis DN 16/ 15 Mtr		€ 343,80	€ 416,00
<p>Algemene informatie: Set bestaat uit: 15 mtr Solarbuis DN 16 4x overschuifmoer 4x klemring 4x pakkingring 4x krimpkous</p>	<p>PVC ommanteling Isolatiewaarde 0,020 W/mk Eenvoudig te monteren Met silic one sensorkabel UV bestendig Leverbaar in DN 16, 20 en 25 Totale dikte 3 cm dik</p>		
<p><i>Onze Solarbuis maakt gebruik van een isolatiemateriaal welke door NASA speciaal ontwikkeld is voor de ruimtevaart. Het bijzondere van dit materiaal is dat het seer hittebestendig is, een zeer hoge isolatiewaarde heeft en toch uitzonderlijk dun is (5mm). De isolatiewaarde van onze Solarbuis kunt u vergelijken met een 3 cm (enkele) buisisolatie van een gemiddelde solarbuis. Door zijn dunne isolatie is de totale dikte maar 3 cm, dun genoeg om onder een gemiddelde panlat door te kunnen schuiven.</i></p>			

Per 2015  
Af distributie Deurne  
Prijzen, informatie en technische gegevens zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen  
Foto's kunnen afwijken van originele pakket  
Ecobenelux